




Regulation "Analogue output"

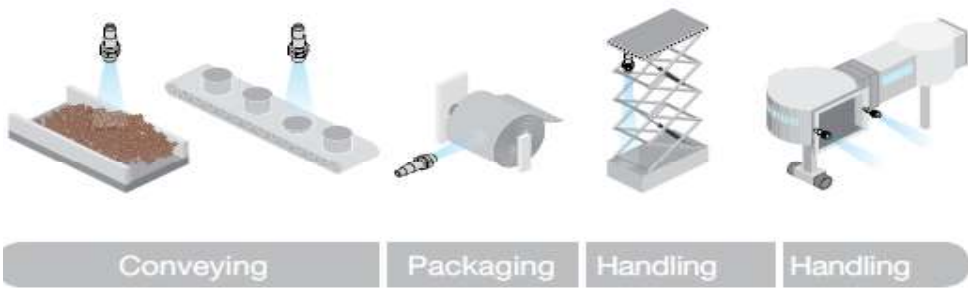

Conveying

Packaging

Handling

Handling

Detection "Digital"



Assembly

Conveying

Level monitoring



Process



למידע נוסף על  
גששים אולטראסוניים  
סרוק את הקוד

## גששים אולטראסוניים

גששים אולטראסוניים מזהים כל אובייקט, ללא מגע פיזי וללא תלות בסוג החומר. מזהים מתכת, פלסטיק, עץ, קרטון וכו'. יכולים לזהות חומר מוצק, נוזל, אבקה וכו'.



## גששים אולטראסוניים החזרה מגוף עם כיוון רגישות

מק"ט	יציאה	סוג	טווח מ"מ	קוטר מ"מ	סוג	מתח
XX518A3PAL2	NO	PNP	50-500	18 (1)	פלסטיק	12-24 V
XX518A3PAM12	NO	PNP	50-500	18 (2) (4)		DC
XXS18P1PM12	NO/NC	PNP	110-1000	18 (2) (4)		
XX6V3A1PAM12	NO	PNP	100-1000	30 (2) (4)		
XX630A1PCM12	NO+NC	PNP	50-1000	30 (3) (5)		
XX630A2PCM12	NO+NC	PNP	120-2000	30 (3) (5)		
XX630A3PCM12	NO+NC	PNP	300-8000	30 (3) (5)		



XX518A3PAM12



XX630A1PCM12

(1) סיומת L2 = כבל באורך 2 מטר.

(2) סיומת M12 = קונקטור (M12 / 4 pin / 3-Wire type).

(3) סיומת M12 = קונקטור (M12 / 4 pin / 4-Wire type).

(4) כיוון טווח החישה יעשה ע"י מגע חיצוני או ע"י לחצן חיצוני - מק"ט XXZPB100.

(5) כיוון טווח החישה יעשה ע"י לחצן שנמצא על הגוש.

## גששים אולטראסוניים עם יציאה אנלוגית

מק"ט	יציאה	טווח מ"מ	קוטר מ"מ	סוג	מתח
XX918A3C2M12	4-20 mA	50-500	18 (1)	פלסטיק	12-24 V
XX918A3F1M12	0-10 V		(1)		DC
XX930A1A2M12	4-20 mA	50-1000	30 (2)		
XX930A1A1M12	0-10 V		(2)		
XX930A2A2M12	4-20 mA	120-2000	30 (2)		
XX930A2A1M12	0-10 V		(2)		
XX930A3A2M12	4-20 mA	200-8000	30 (2)		
XX930A3A1M12	0-10 V		(2)		



XX918A3C2M12



XX930A1A2M12

(1) כיוון טווח החישה יעשה ע"י מגע חיצוני או ע"י לחצן חיצוני - מק"ט XXZPB100.

(2) כיוון טווח החישה יעשה ע"י לחצן שנמצא על הגוש.

\* סיומת M12 = קונקטור (M12 / 4 pin).

## גששים אולטראסוניים לניטור שתי רמות

מק"ט	קוטר מ"מ	יציאה	סוג	טווח מ"מ	קוטר מ"מ	סוג	מתח
XX218A3PHM12		NO	PNP	50-500	18 (1)		2 רמות לריקון
XX218A3PFM12		NO	PNP	50-500	18 (1)		2 רמות למילוי
XX230A10PA00M12		NO+NC	PNP	50-1000	30 (2)		2 רמות לריקון
XX230A20PA00M12		NO+NC	PNP	120-2000			
XX230A11PA00M12		NO+NC	PNP	50-1000	30 (2)		2 רמות למילוי
XX230A21PA00M12		NO+NC	PNP	120-2000			
XX230A12PA00M12		NO+NC	PNP	50-1000	30 (2)		2 רמות
XX230A22PA00M12		NO+NC	PNP	120-2000			2 יציאות עצמאיות



XX218A3PHM12



XX230A12PA00M12

(1) כיוון טווח החישה יעשה ע"י מגע חיצוני או ע"י לחצן חיצוני - מק"ט XXZPB100.

(2) כיוון טווח החישה יעשה ע"י לחצן שנמצא על הגוש.

\* סיומת M12 = קונקטור (M12 / 4 pin).

## אביזרים והתקני קיבוע לגששים אולטראסוניים

מק"ט	תאור
XXZPB100	לחצן חיצוני עבור גששים אולטראסוניים לכיוון טווח חישה
XUZA118	התקן קיבוע מתכתי - 90 מעלות
XXZ30	התקן קיבוע מתכתי - 90 מעלות



XXZPB100



XUZA118

הערה: ישנם דגמים נוספים עם יציאות NPN, דגמים ממתכת / ניחוסטה, שיטות חישה נוספות: החזרה מרפלקטור/משדר-מקלט.